


# FTJ-1175

## MOBİL ÇENELİ KIRICI

1 Ağır hizmet tipi mil ve rulmanlar, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.

2 Kırıcıya besleme hızını optimize etmek için seviye sensörü CFS (opsiyonel)

3 Sağlam bir tahrik ve kolay kayış ayarı sağlayan ağır hizmet tipi tork kolu ve eğik eksenli motor

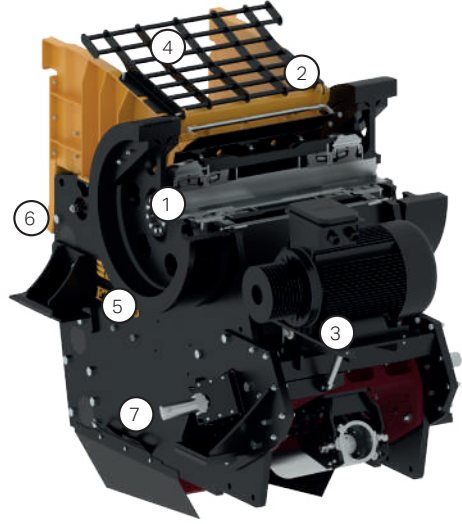

4 Çeneden fırlayan malzemenin oluşturduğu ağır darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmış çene koruyucu

5 Mn dalgali çene plakaları

6 Kırıcı haznesindeki tıkanmaları azaltmak, kırıcı besleme haznesine rijitlik ve dayanıklılık kazandırmak için eklenmiş duvar astarları


7 Maksimum güç ve dayanıklılık için cıvatalı ana gövde

### TEKNİK ÖZELLİKLER


| ÖZELLİKLER          | VERİLER                          | ÖZELLİKLER                     | VERİLER     |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kırıcı              | Çeneli Kırıcı                    | Güç Ünitesi                    |             |
| Besleme Ağızı       | 1070 mm x 760 mm                 | Motor Gücü                     | 275-300 kVA |
| Ayarlama Tipi       | Hidrolik                         | Dizel Depo Kapasitesi          | 460 litre   |
| Tahrik              | V Kayışlar aracılığıyla Elektrik | Hidrolik Yağ Deposu Kapasitesi | 210 litre   |
| Çıkış Aralığı (CSS) | 45-160 mm                        |                                |             |

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

### TRANSFER ÖLÇÜLERİ

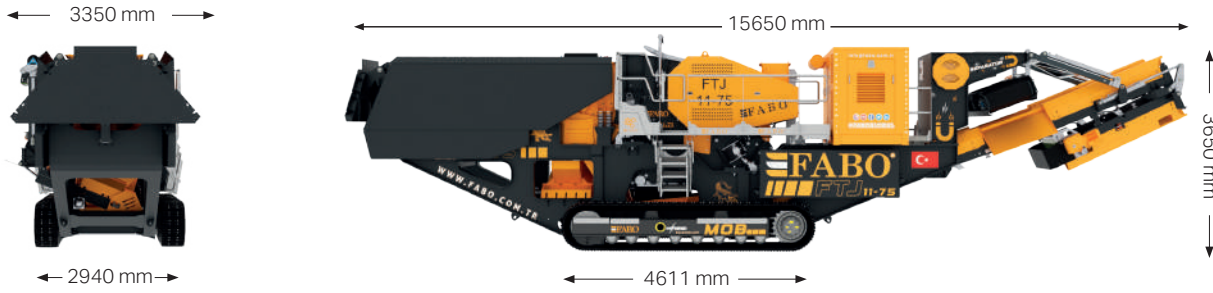

### ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

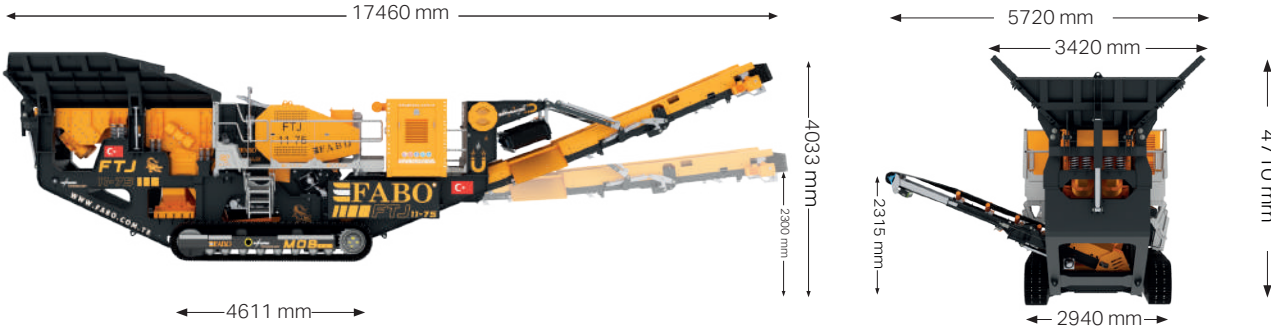

Ağırlık : 55000 kg

\* Bunker kapakları opsiyonel ekipmanlardır.

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.



## FTJ-1175 MOBİL ÇENELİ KIRICI

### DÜNYA LİDERİ ÇENELİ KIRICI

FTJ-1175, ürün yelpazesinin en gözde ve günümüzde dünyada en çok satan paletli çeneli kırıcı modellerinden biridir.

FABO FTJ serisi, hem güvenilir hem de dayanıklı, yüksek performanslı bir mobil çeneli kırıcı arayan operatörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Geniş besleme ağız ve benzersiz yüksek kırma hızı sayesinde yüksek verimlilikle birlikte mükemmel parça küçültme oranları sunar.

Güçlü çeneli kırıcı, en zorlu ocak uygulamalarının üstesinden kolaylıkla gelebilmesinin yanı sıra, geniş alt bant boşlukları sayesinde geri dönüşüm segmentinde de etkili bir performans sunar. Ana konveyörde standart olarak sunulan hidrolik kaldırma ve indirme özelliği ile donatılmıştır.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Güçlü ve ekonomik performans için emisyon uyumlu 275-300 kVA motor
- Bakım süresini azaltmak için otomatik merkezi yağlama sistemi
- \* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
- Ters kırma hareketi sayesinde tıkanıklıkları açma, yapışkan ve zorlu malzemeleri ve asfaltı kırma imkânı
- \* Kırıcıya malzeme akışını optimum şekilde düzenlemek için çene doluluk sensörü opsiyonu
- Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
- Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

### ÜRETİM KAPASİTESİ:

**200-300 T/S**

| ÖZELLİKLER        | VERİLER                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekipman:          | Çeneli Kırıcı                                                   |
| Besleme ağızı:    | 1070 mm x 760 mm                                                |
| Motor:            | 275-300 kVA                                                     |
| Taşıma boyutları: | 15650 mm (Uzunluk)<br>3350 mm (Genişlik)<br>3650 mm (Yükseklik) |
| Weight            | 55000 kg                                                        |

### STANDART ÖZELLİKLER



Çift katlı ön elek



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



Uzaktan Kumanda ile kontrol




Motor bölümüne kolay erişim



\* Kırıcı doluluk sensörü



\*Manyetik seperatör (Opsiyonel)

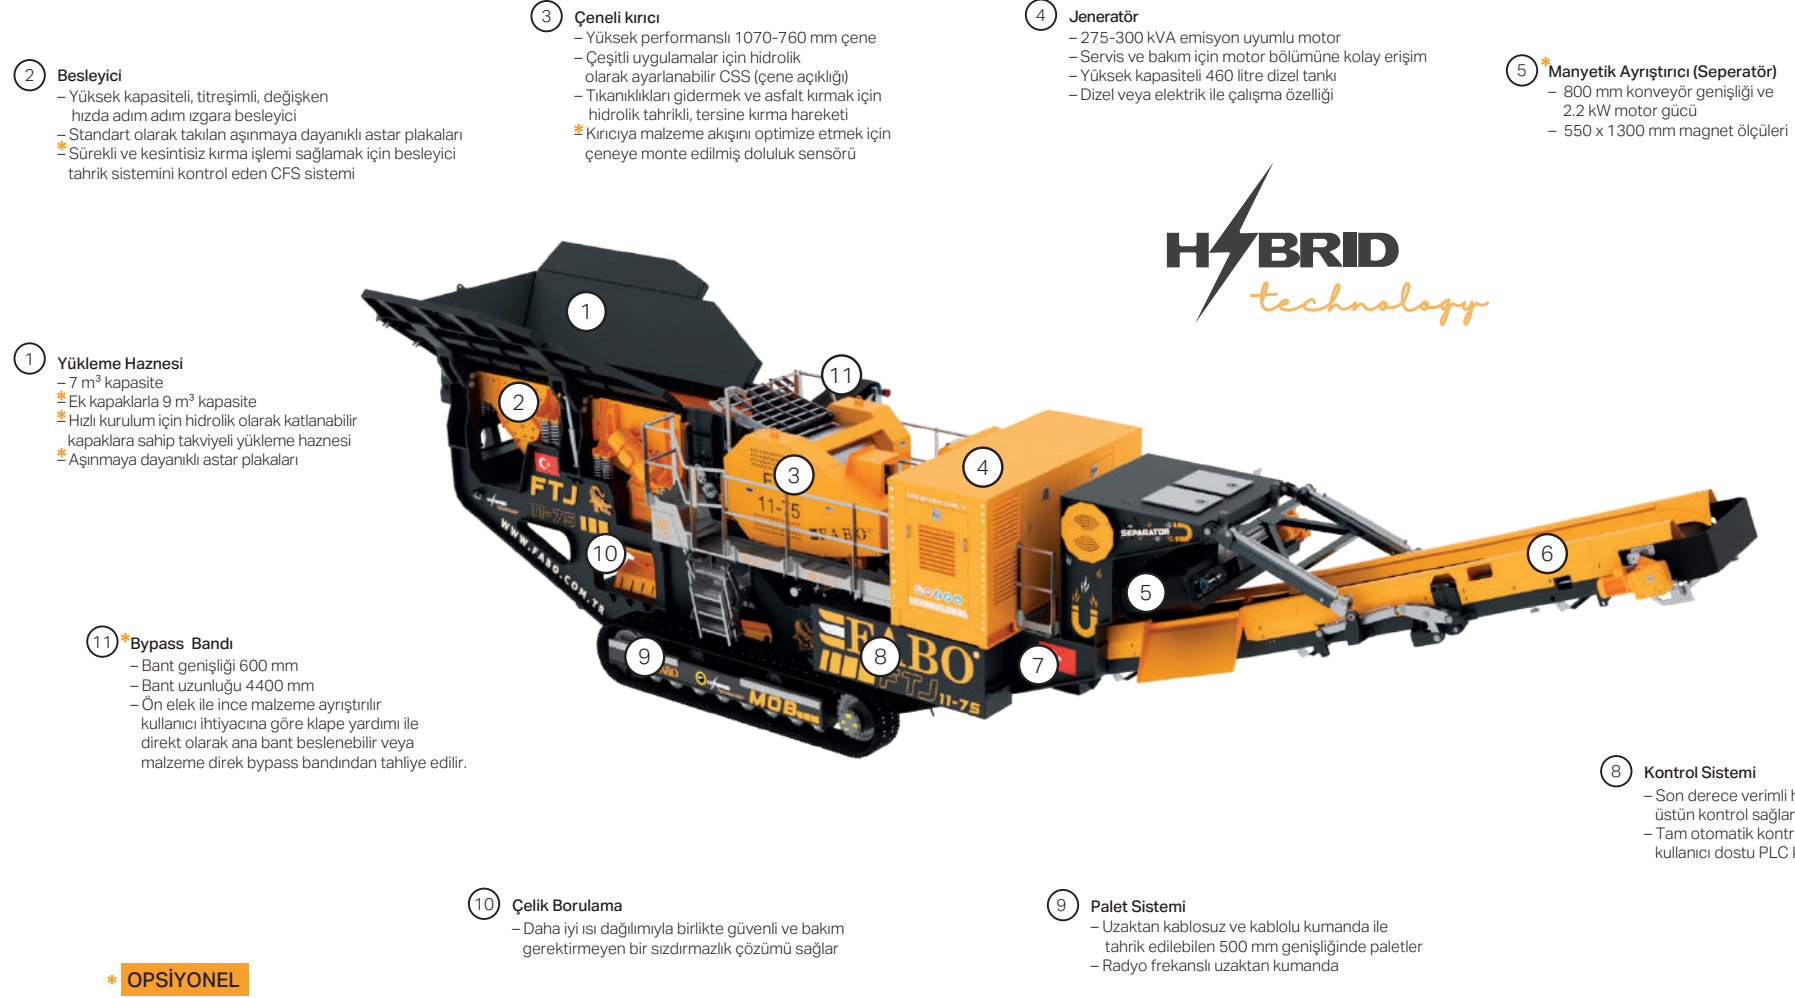

- ① **Yükleme Haznesi**
- 7 m³ kapasite
  - \* Ek kapaklarla 9 m³ kapasite
  - \* Hızlı kurulum için hidrolik olarak katlanabilir kapaklara sahip takviyeli yükleme haznesi
  - \* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

- ⑪ \*Bypass Bandı
- Bant genişliği 600 mm
  - Bant uzunluğu 4400 mm
  - Ön elek ile ince malzeme ayrıştırılır kullanıcı ihtiyacına göre klape yardımı ile direkt olarak ana bant beslenebilir veya malzeme direk bypass bandından tahliye edilir.

- ⑩ **Çelik Borulama**
- Daha iyi ısı dağılımıyla birlikte güvenli ve bakım gerektirmeyen bir sızdırmazlık çözümü sağlar

### \* OPSİYONEL

\* Bunker kapakları opsiyonel ekipmanlardır.



\* Opsiyonel hidrolik kırıcı kolu, çekici ve hopper uzantılarıyla birlikte mevcuttur.



- ⑥ **Ana Konveyör**
- 1000 mm genişliğinde konveyör, 4033 mm dökme yüksekliği
  - 13060 mm bant uzunluğu
  - Geri dönüşüm uygulamalarında demir çubuklarının boşaltılması için artan açıklık sağlamak amacıyla hidrolik kaldırma / indirme özelliği
  - Standart olarak montelenmiş tozsuzlandırma sistemi

- ⑦ **Şasi**
- Paletli şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

- ⑧ **Kontrol Sistemi**
- Son derece verimli hidrolik ve elektrik sistemi, üstün kontrol sağlar
  - Tam otomatik kontrol için renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi

- ④ **Jeneratör**
- 275-300 kVA emisyon uyumlu motor
  - Servis ve bakım için motor bölümüne kolay erişim
  - Yüksek kapasiteli 460 litre dizel tankı
  - Dizel veya elektrik ile çalışma özelliği

- ⑤ \***Manyetik Ayrıştırıcı (Seperatör)**
- 800 mm konveyör genişliği ve 2.2 kW motor gücü
  - 550 x 1300 mm magnet ölçüleri

**HYBRID**  
technology