


FTC-300

MOBİL KONİK KIRICI



KONİK KIRICI ÖZELLİKLERİ

- 1 Konik kırıcılar geniş besleme açıklığı sayesinde sürekli ve verimli kırma performansı sağlar. Sistem tasarımı, aralıklı malzeme girişlerini ve hazne boşken çalışma durumlarını güvenli şekilde yönetir.
- 2 Motor'dan dişli miline aktarılan güç dişliler ile göbek kısmına gönderilir. Kırıcı içindeki göbek kısmı ve konkav sayesinde taşları ezerek parçalar.
- 3 Yüksek pivot noktası sayesinde doğrusal kırma hareketi elde edilir; bu da hem aşınmayı azaltır hem de kapasiteyi artırır. Tüm strok seçenekleriyle uyumlu tek yatak kullanımı, yedek parça yönetimini kolaylaştırır.
- 4 Kırıcıdaki eksantrik bronz burcu döndürülerek veya değiştirilerek strok uzunluğu ve dolayısıyla kırıcının üretimle ilgili birçok özelliği kolayca ayarlanabilir.
- 5 Konik kırıcının ağız açıklık ayarı (CSS), ana milin altındaki yağ hacmi aracılığıyla otomasyon sayesinde kırma işlemi sırasında ayarlanabilir; bu sayede aşınma telafisi gibi işlemler de mümkün hale gelir!
- 6 Motor, gücü V kayışı aracılığıyla eksantrik mile aktarır.

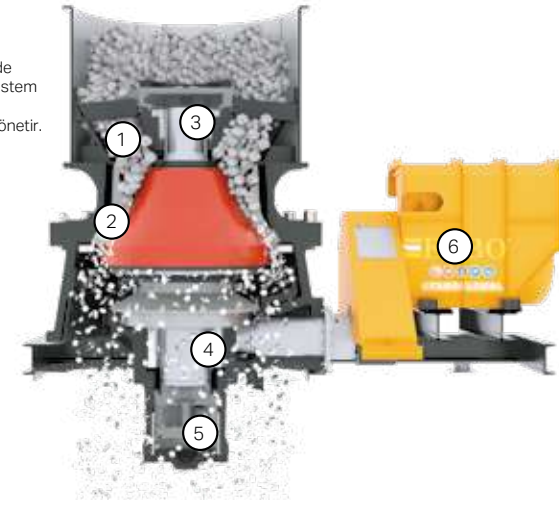

Kırma Odası	Maks. Besleme	6	8	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	48
EC	215	-	-	-	85	92-207	99-271	105-290	112-308	121-333	128-351	134-370	141-388	148-333	155-309	164-245
C	175	-	-	-	88-131	94-260	101-279	108-298	115-317	124-342	131-361	138-311	145-290	152-228	159-199	-
MC	140	-	-	-	85-185	100-274	107-294	114-314	122-334	131-361	139-312	146-292	153-230	161-201	-	-
M	110	-	-	-	90-202	97-267	104-287	111-306	118-326	128-288	135-270	142-213	149-186	-	-	-
MF	85	-	-	-	80-221	87-238	93-256	99-273	106-290	114-257	120-241	127-190	133-166	-	-	-
F	70	-	62-78	66-182	72-197	77-213	83-228	89-244	94-260	102-229	108-215	113-170	119-149	-	-	-
EF	42	43-117	44-121	46-125	49-134	52-129	56-112	60-91	65-81	-	-	-	-	-	-	-

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	VERİLER	ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Konik Kırıcı	Güç Ünitesi	
Kırıcı Ağırlığı	14000 kg	Motor Gücü	500 – 550 Kva / 536 –589 HP
Maks.Besleme Boyutu	215 mm	Dizel Depo Kapasitesi	500 litre
Ayarlama Tipi	Hidrolik	Hidrolik Yağ Deposu Kapasitesi	225 litre
Tahrik	Elektrik Motoru V Kayış		
Çıkış Aralığı (CSS)	Kırma odası tipine göre değişmektedir.		

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ



Ağırlık : 42000 kg

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

FTC-300 MOBİL KONİK KIRICI

DÜNYA LİDERİ KONİK KIRICI

FTC-300, yüksek performanslı konik kırıcı ünitesi ile sert taşların etkili bir şekilde kırılmasını sağlar. Kompakt yapısı, hızlı kurulum ve kolay taşınabilirlik özellikleriyle şantiye verimliliğini maksimize eder.

Geniş besleme haznesi ve benzersiz yüksek kırma kapasitesi sayesinde, yüksek verimlilikle birlikte mükemmel parça küçültme oranları sunar. Güçlü konik kırıcı, en zorlu taş ve maden uygulamalarının üstesinden kolaylıkla gelebilmesinin yanı sıra, geri dönüşüm ve agrega üretimi gibi segmentlerde de üstün performans sağlar. Ana konveyörde standart olarak sunulan hidrolik kaldırma ve indirme özelliği, kullanıcıya maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Güçlü ve ekonomik performans için emisyon uyumlu 500 - 550 Kva / 536 -589 HP
- Bakım süresini azaltmak için otomatik merkezi yağlama sistemi
- * Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
- Hidrolik açılma ve otomatik koruma sistemleriyle tıkanıklık giderme ve zorlu malzeme kırma sağlar.
- Konik kırıcıda, besleme haznesine entegre edilen seviye sensörü sayesinde malzeme akışı otomatik olarak optimize edilir.
- Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
- Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

220-340 T/S

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Konik Kırıcı
Maks. besleme boyutu:	215 mm
Taşıma boyutları:	17000 mm (Uzunluk) 3500 mm (Genişlik) 3700 mm (Yükseklik)
Weight	42000 kg

STANDART ÖZELLİKLER



Kırıcı doluluk sensörü



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



Uzaktan Kumanda ile kontrol




Ana konveyör, verimli tahliye ve kolay kullanım sağlar.



Hibrit teknoloji ile dizel ve elektrikli kullanım sunar.



Motor bölümüne kolay erişim

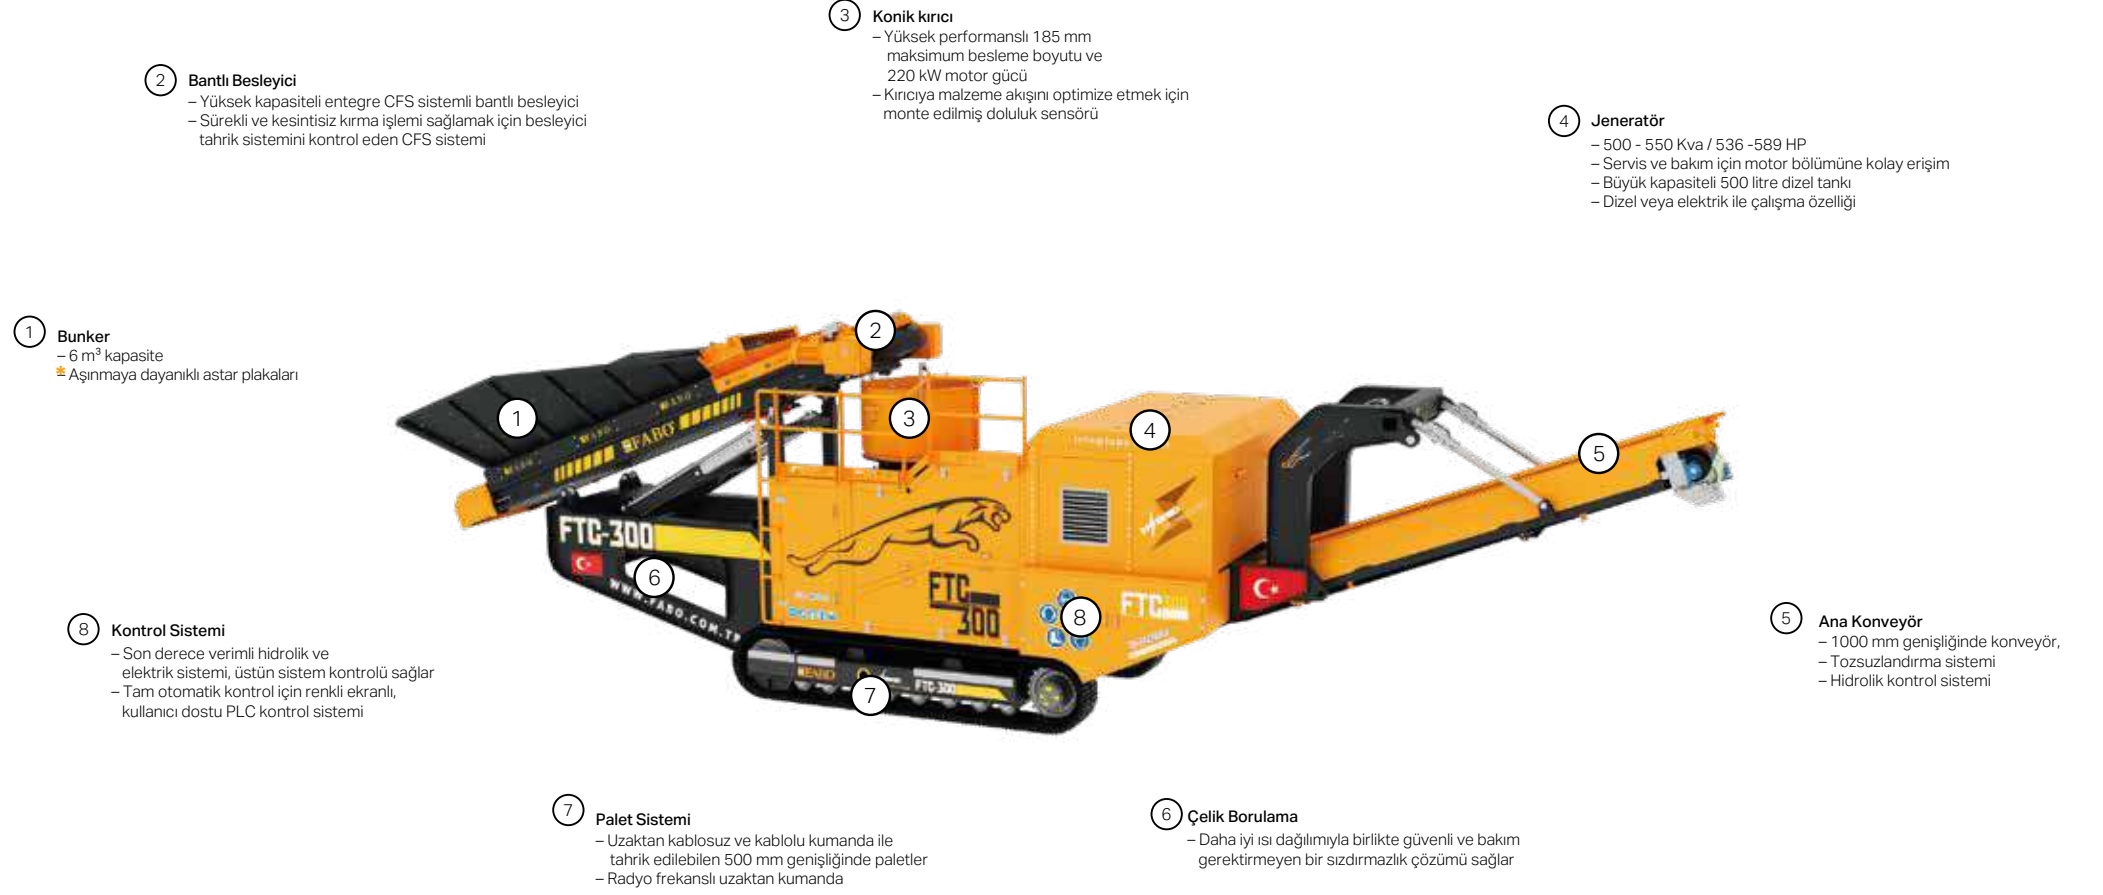

* OPSİYONEL



Palet Sistemi: Zorlu arazilerde üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar.