


FTI-110-S

MOBİL DARBELİ KIRICI

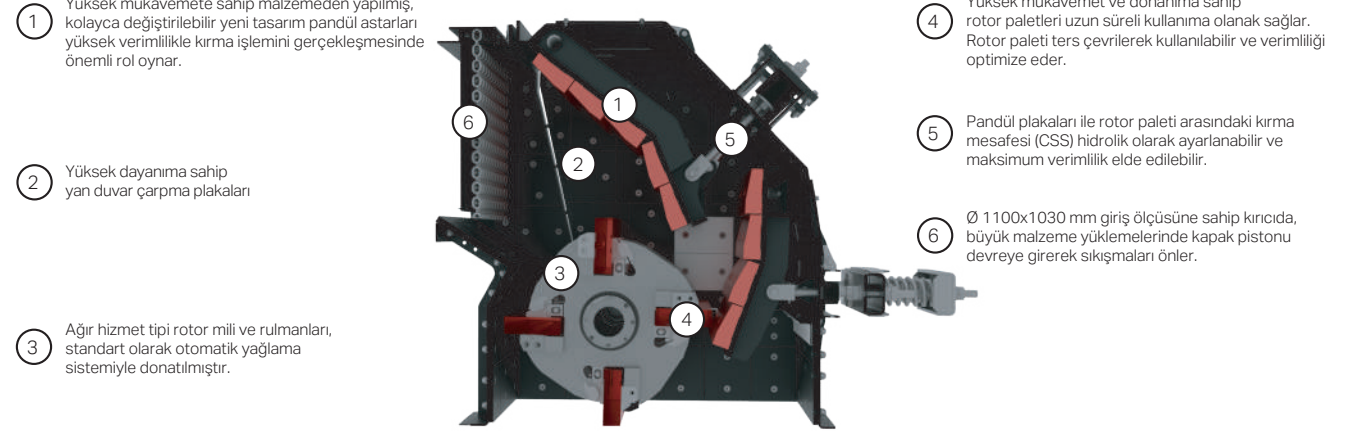


TEKNİK ÖZELLİKLER



ÖZELLİKLER	VERİLER	ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Darbeli Kırıcı	Güç Ünitesi	
Rotor Ölçüsü	Ø 1100x1030 mm	Motor Gücü	360 kVA
Devir	600 devir	Dizel Depo Kapasitesi	300 litre
Ayarlama Tipi	Hidrolik	Hidrolik Yağ Deposu Kapasitesi	200 litre
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik		

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

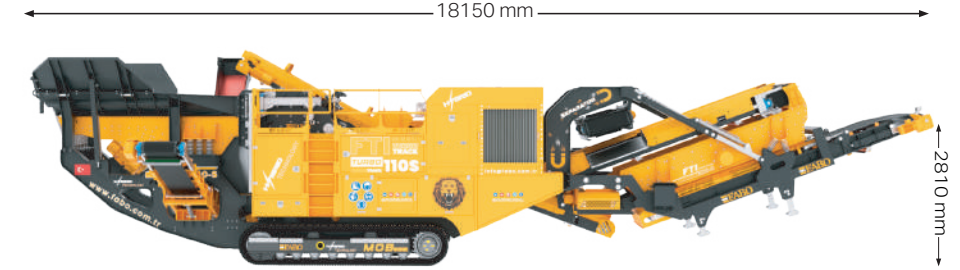

TRANSFER ÖLÇÜLERİ

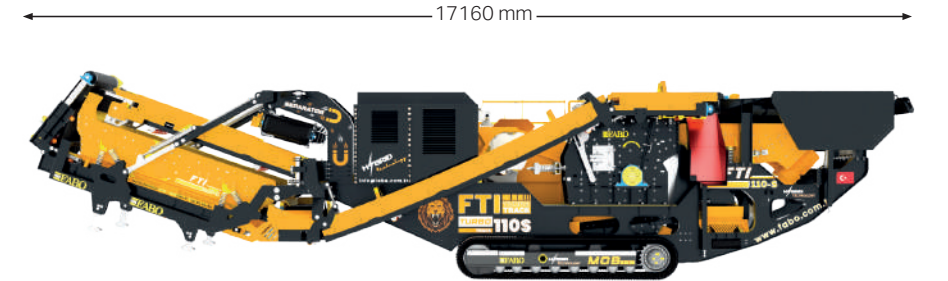

Ağırlık : 50000 kg

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

FTI-110-S MOBİL DARBELİ KIRICI (ELEKLİ)

DARBELİ KIRICIDA YENİ LİDER

FTI-110-S, ürün yelpazesinin en gözde ve günümüzde dünya genelinde en çok tercih edilen mobil darbeli kırıcı modellerinden biridir.

FABO FTI serisi, güvenilirliği, dayanıklılığı ve yüksek performansı ile öne çıkan, profesyonel kullanıcıların tüm mobil kırma-eleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Geniş besleme ağız ve yüksek darbe enerjisi sayesinde, yüksek verimlilik ile birlikte mükemmel boyut küçültme oranları sunar. Güçlü darbeli kırıcı ünitesi, en zorlu taş ve moloz uygulamalarının üstesinden kolaylıkla gelirken, entegre elek sistemi sayesinde geri dönüşüm ve agrega üretiminde üstün performans sağlar.

Ana konveyörde standart olarak sunulan hidrolik kaldırma/indirme özelliği, bakım ve nakliye kolaylığı sunarak operatör verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:


- Güçlü ve ekonomik performans için emisyon uyumlu 360/385 kVA motor
- Bakım süresini azaltmak için otomatik merkezi yağlama sistemi
- Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
- Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
- Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
- Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

250 T/S

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Darbeli Kırıcı
Rotor Ölçüsü:	Ø 1100 mm x 1030 mm
Besleme Açıklığı:	1060x800 mm
Taşıma boyutları:	17150 mm (Uzunluk) 3350 mm (Genişlik) 3510 mm (Yükseklik)
Weight	50000 kg

STANDART ÖZELLİKLER

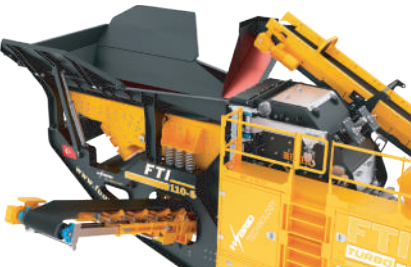

Bypass Bandı



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



Uzaktan Kumanda ile kontrol




Motor bölümüne kolay erişim



Standart çift pandüllü kırıcı



Aşınma Plakalı Besleyici + Ara Elek

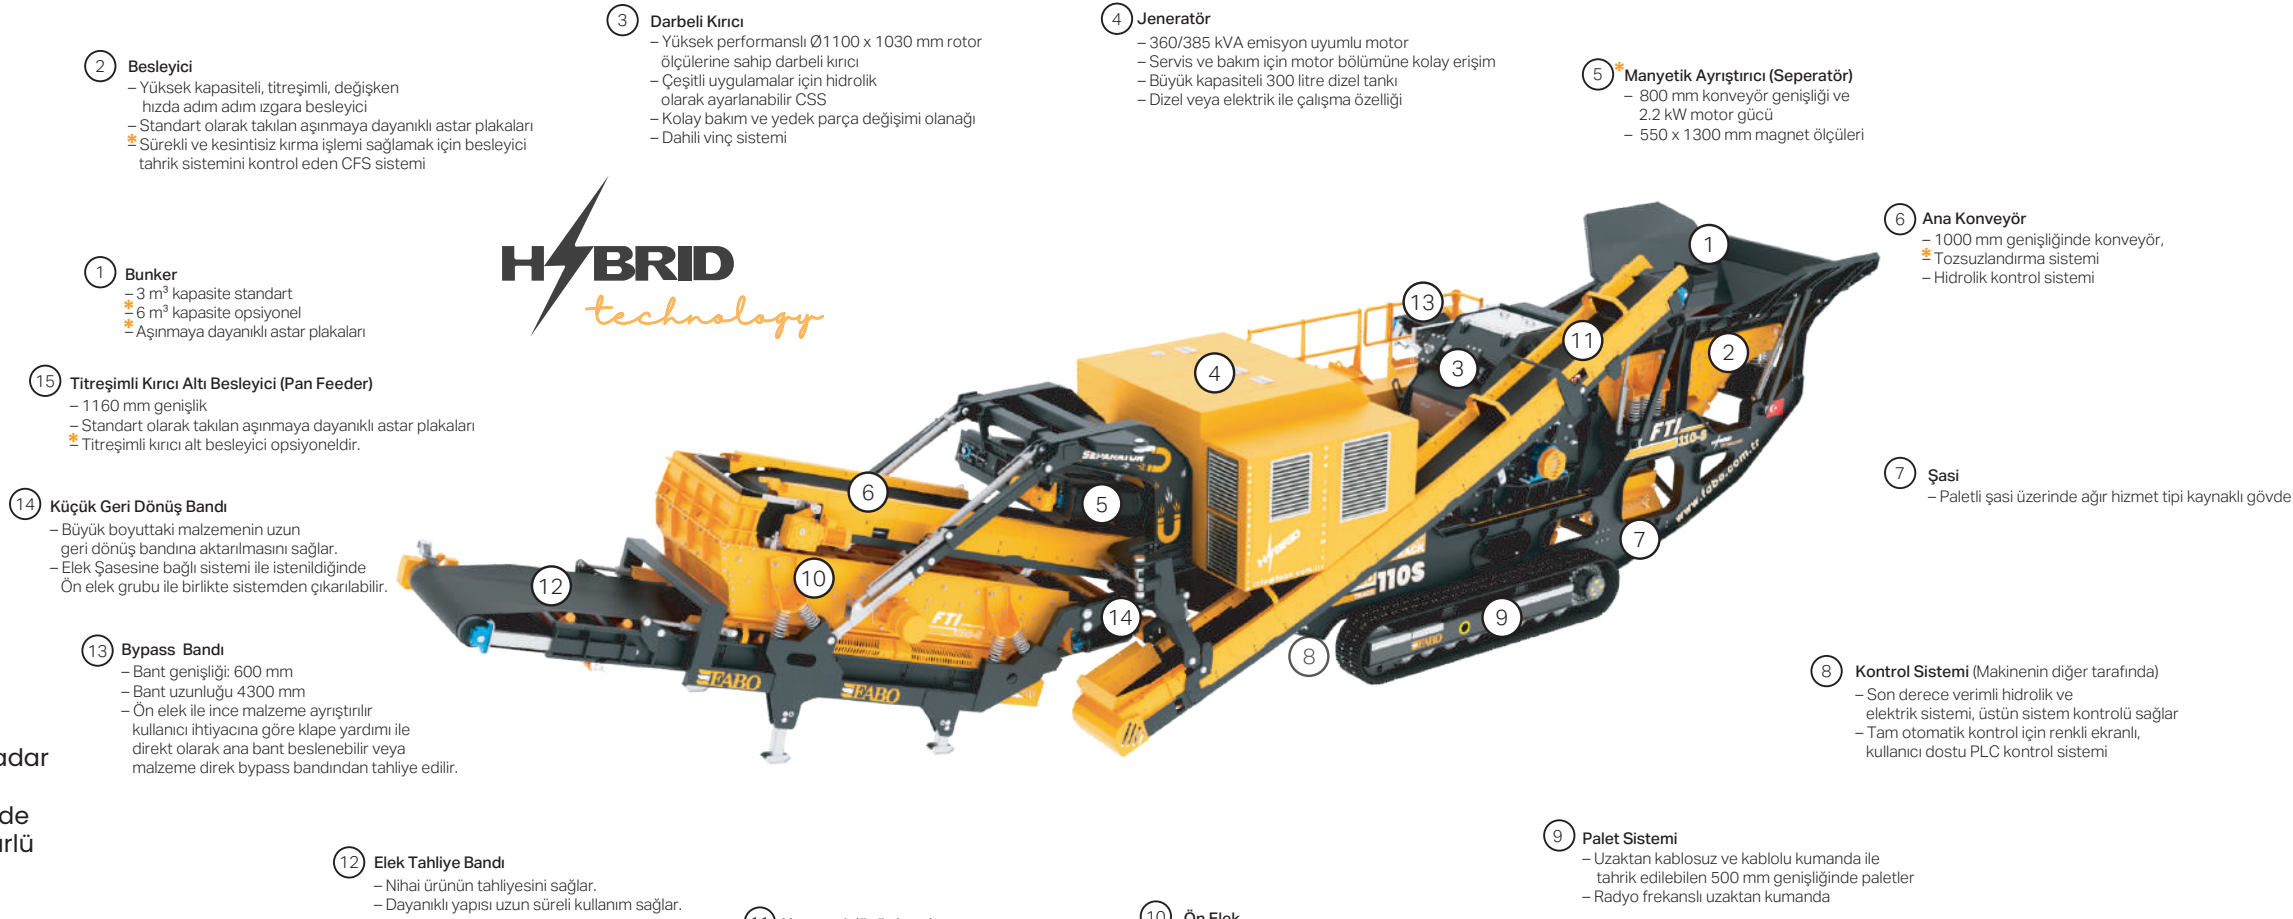

* OPSİYONEL



90 derece dönebilen bant, geri dönüş bandı olarak kullanılabilir ve stok bandı görevini görebilir.



Dayanıklı elek sacı ve değiştirilebilir elek telleri, titreşime karşı yüksek dayanım sağlar.



Ön elek söküp takılabilir özelliğiyle kompakt bir tasarıma sahiptir.