

FTS-1560

MOBİL ELEME TESİSİ



1 Döküş kısmı koruma astarları kullanım süresini uzatır ve malzemenin eleğe aktarılmasını sağlar.

2 Yüksek dayanımlı elek telleri ihtiyaca göre belirlenir.

3 Ayarlanabilir elek ağırlıkları sayesinde elek stroğu ayarlanabilir. İhtiyaca uygun çözüm sağlanır.

4 Dayanıklı elek yayları

5 Maksimum verimlilik için yüksek dayanımlı elek gövdesi




TEKNİK ÖZELLİKLER


ÖZELLİKLER	VERİLER	ÖZELLİKLER	VERİLER
Elek Tipi	Titreşimli Elek	Güç Ünitesi	
Elek Ölçüleri	1545 mm x 6100 mm	Motor Gücü	105 kVA / 112 HP
Ayarlama Tipi	Hidrolik	Dizel Depo Kapasitesi	140 litre
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik	Hidrolik Yağ Deposu Kapasitesi	190 litre

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ

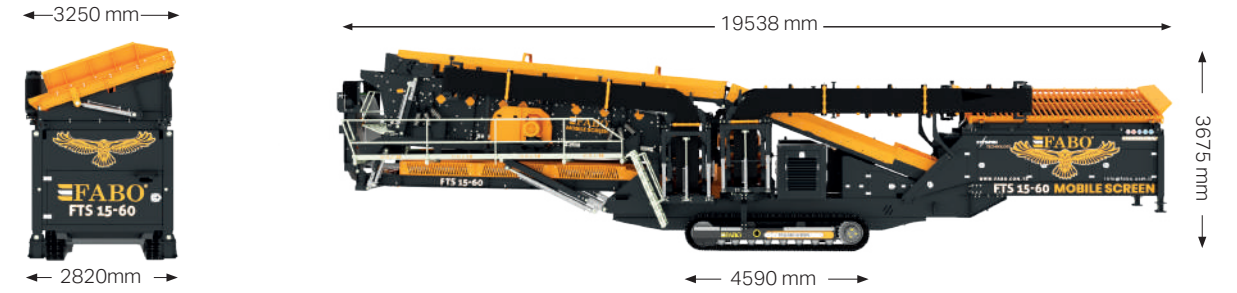

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

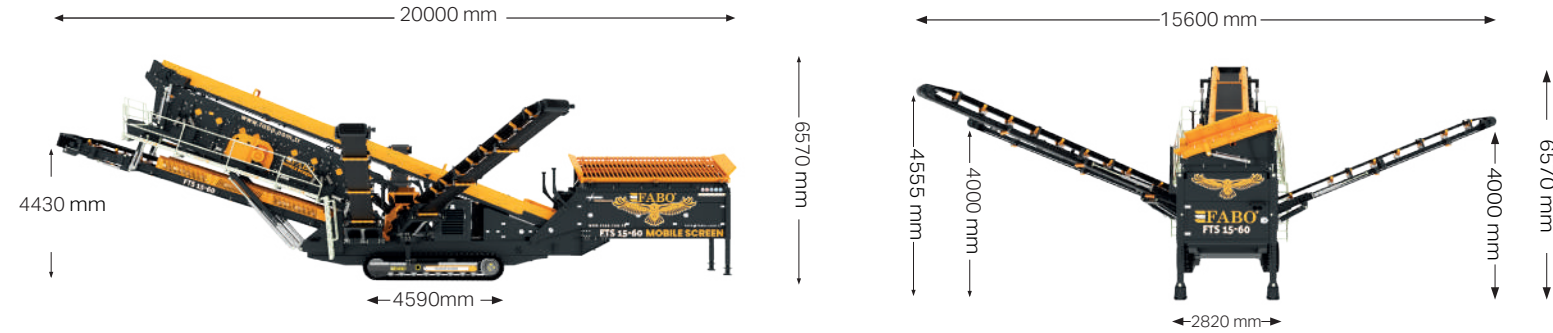

Ağırlık : 42000 kg

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

FTS-1560 MOBİL ELEME TESİSİ

HAREKET HALİNDE ÜSTÜN ELEME İLE TANIŞIN

FTS-1560, taş ocakları, maden sahaları ve geri dönüşüm tesisleri gibi yoğun aşınmaya ve ağır yüke maruz kalan çalışma alanlarında üstün bir performans sergiler. Güçlü elek sistemi, iri parçaları etkili şekilde ayırırken, sistemin tıkanmasını önler ve sürekli çalışma verimliliğini artırır.

FTS-1560, geniş elek yüzeyi ve çift katlı ağır hizmet tipi elek sistemiyle iri, yapışkan ve heterojen malzemelerin yüksek hacimli ayrıştırılmasında üstün performans sunar. Kırıciya yalnızca işlenmeye uygun malzemenin iletilmesini sağlayarak kırma-eleme hattının verimliliğini artırır, aşınmayı azaltır.

FTS-1560, yüksek performanslı ön eleme kabiliyeti ile yatırımcısına daha uzun ekipman ömrü, düşük bakım maliyeti ve daha verimli üretim süreçleri sunar. FABO kalitesiyle geliştirilen bu mobil eleme tesisi, sahada ihtiyaç duyulan güvenilirliğin ve gücün birleşimidir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Güçlü ve ekonomik performans için emisyon uyumlu 105 kVA / 112 hp motor
- ✳️ Bakım süresini azaltmak için otomatik merkezi yağlama sistemi
- Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
- Genellikle ikincil eleme olarak kullanılır. Yüksek verimli FTS 1560 nihai ürünlerin ayrıştırılmasını sağlar.
- Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
- Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

500 T/S

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Titreşimli Elek
Elek ölçüleri:	1545 mm x 6100 mm
Maks. besleme boyutu:	150 mm
Taşıma boyutları:	19538 mm (Uzunluk) 3250 mm (Genişlik) 3640 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	42000 kg

STANDART ÖZELLİKLER



Üç katlı elek



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



Uzaktan Kumanda ile kontrol



Palet sistemi




Pistonlu ayarlanabilir ızgaralı besleyici



✳️ Stage V jeneratör (opsiyonel)


FABO®
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

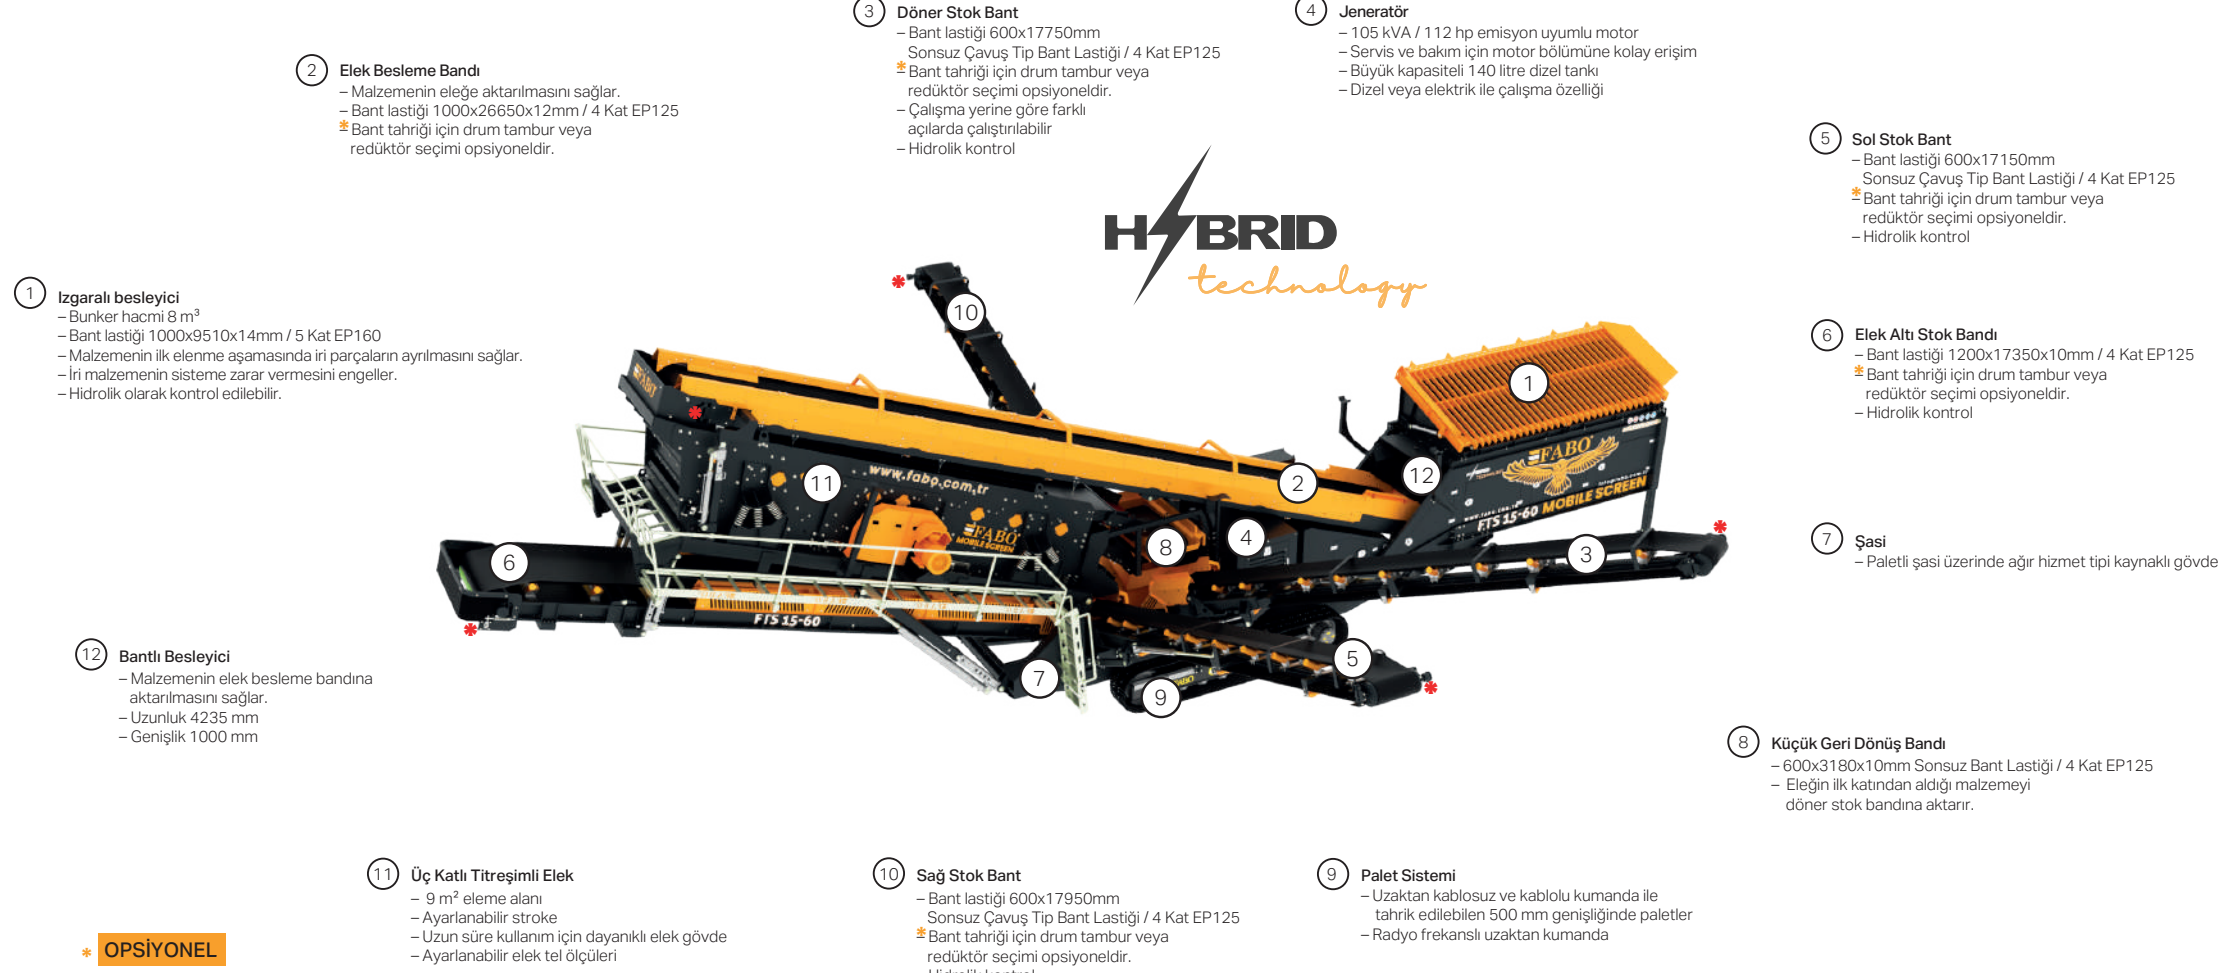

✳️ OPSİYONEL



İzgaralı besleyici + Bantlı besleyici

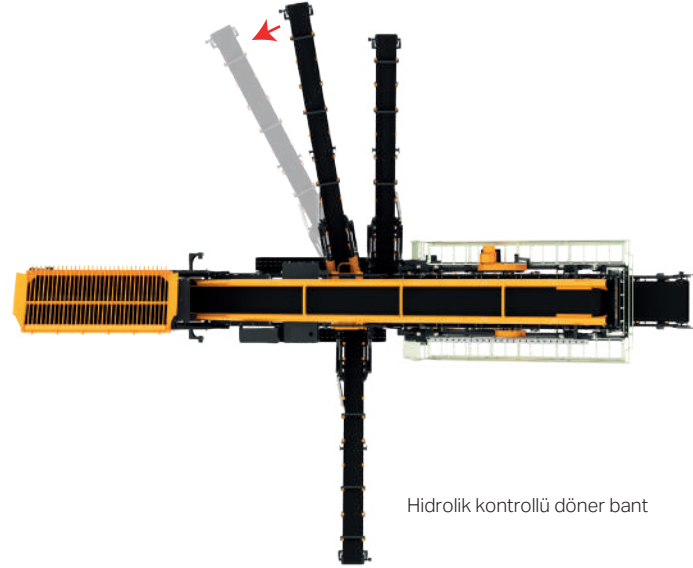

Hidrolik kontrollü döner bant

✳️ Drum tambur veya redüktör

